


PLAN INDICATIF : NE PEUT SERVIR A L'EXECUTION

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Charge utile: 60 Kg
 Puissance moteur: 0,75 KW
 Traction par cable
 Guidage de la cabine par guides Tè de 50
 Accès par portes guillotine
 Vitesse cabine: 0,28 m/s

TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT

Percement de la trémie
 Calfeutrement après pose de l'appareil
 Arrivée électrique Tri + neutre + terre à l'emplacement de la machinerie
 Sectionneur + tableau DTU
 Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du bâtiment

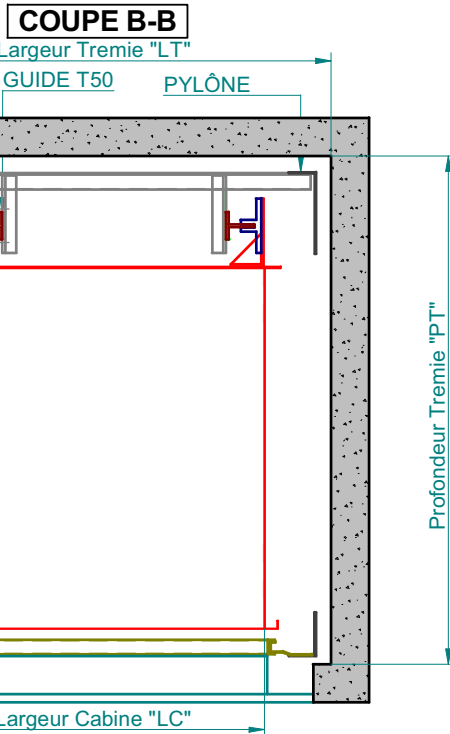

Monte-plats		CARACTERISTIQUES APPAREIL		
LARGEUR		PROFONDEUR		
LC	LT	PC		PT
		Sans Portillon Cab	Avec Portillon Cab	Avec & Sans Portillon Cab
310	560	310	310	650
410	660	410	410	750
510	760	510	510	850
610	860	610	610	950
710	960	710	710	1050
810	1060	810	810	1150

LC=Larg Cabine - PC=Profondeur Cabine
 LT=Larg Tremie - PT=Profondeur Tremie

Création		Modifications		Dess	Date	Indice	
Matiere :		Ep. :	Qté. :	Dessiné par : Lemée S			
Client :		Affaire :		Date: 11/10/2004			
Echelle: slc		Tolérances gén. : +/- 0,5		Origine :			
Implantation et réservation		MP2 - SA - Machinerie Basse				1-U32-16	



CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel.