


PLAN INDICATIF : NE PEUT SERVIR A L'EXECUTION

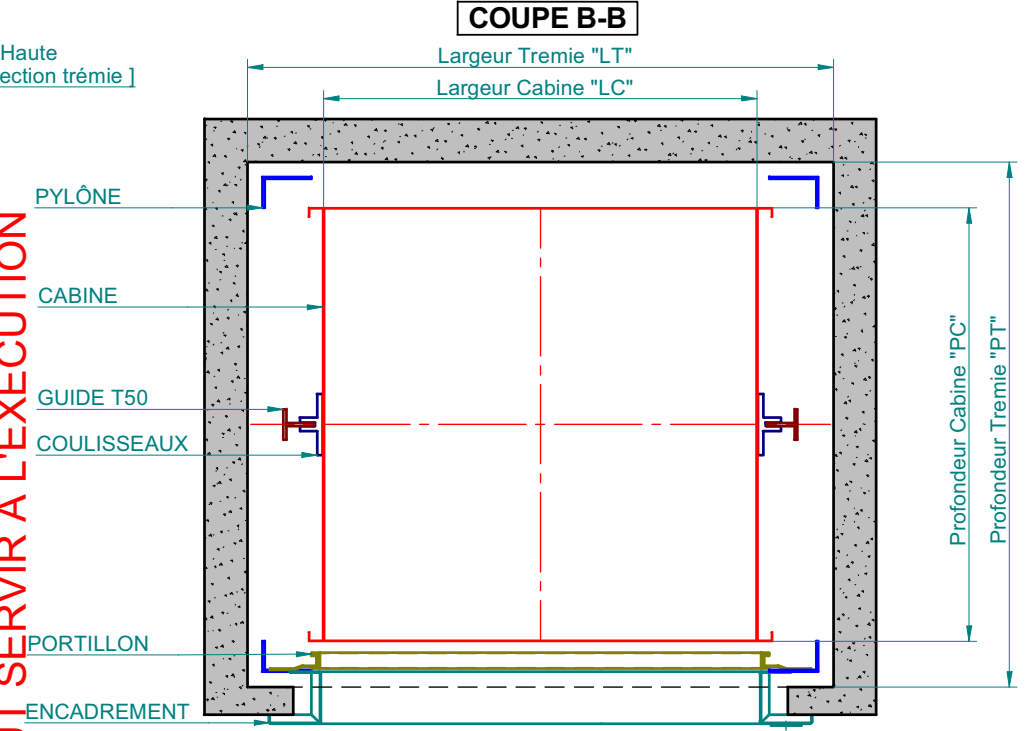

DESCRIPTIF SOMMAIRE
 Charge utile: 60 Kg
 Puissance moteur: 0,75 KW
 Traction par câble
 Guidage de la cabine par guides Té de 50
 Accès par portes guillotine
 Vitesse cabine: 0,28 m/s

TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT
 Percement de la trémie
 Calfeutrement après pose de l'appareil
 Arrivée électrique Tri + neutre + terre à l'emplacement de la machinerie
 Sectionneur + tableau DTU
 Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du bâtiment

Monte-plats		CARACTERISTIQUES APPAREIL		
LARGEUR		PROFONDEUR		
LC	LT	PC		PT
		Sans Portillon Cab	Avec Portillon Cab	Avec & Sans Portillon Cab
310	560	310	260	460
410	660	410	360	560
510	760	510	460	660
610	860	610	560	760
710	960	710	660	860
810	1060	810	760	960

LC=Largeur Cabine - PC=Profondeur Cabine
 LT=Largeur Trémie - PT=Profondeur Trémie

	Création					A
	Modifications		Dess	Date	Indice	
	Matière :	Ep. :	Qté. :	Dessiné par : Lemée S		
	Client :	Affaire :		Date: 11/10/2004		
Echelle: slc		Tolérances gén. : +/- 0,5		Origine :		
Implantation et reservation MP2 - SS - Machinerie Basse						1-U32-5

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUÉ A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATÉE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel.